



Omme lift

Säkra
höjdjobb

Modell 1250 E
Släpvagnslift

CE

SAFE ACCESS - made of steel

Tekniska data:**1250 EZ**
Släpvagnslift**1250 EBZ**
Släpvagnslift

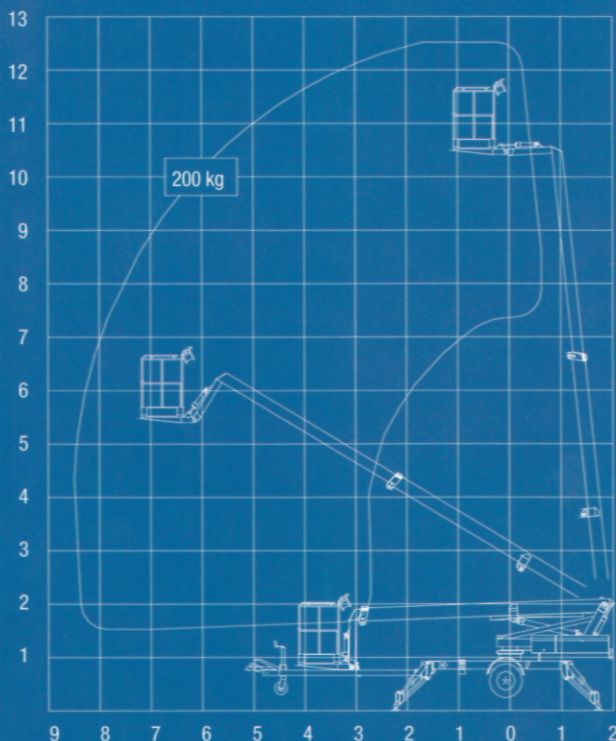
Max arbetshöjd	12,5 m	12,5 m
Max arbetsradie	8,5 m	8,5 m
Max korglast	200 kg	200 kg
Svängområde	±355°	±355°
Korgstorlek	1,25x0,8x1,1 m	1,25x0,8x1,1 m
Strömförsörjning	230V/10A**	12V/180Ah/5h
Batteriladdare		20 A
Transportlängd*	7,10 m	7,10 m
Transporthöjd*	1,97 m	1,97 m
Transportbredd*	1,60 m	1,60 m
Arbetsbredd	4,10 m	4,10 m
Totalvikt*	1500 kg	1550 kg
Hydrauliska stödben	+	+
230 V eluttag i korg	+	+
2-steps hastighet	+	+
Hydraulisk framdrivning	0	0
Svängbar korg	0	0

* Gäller standardlift

** Kan även leveras med 230V/16A

+ Standard

0 Tillval

**»Lång räckvidd«****1250 EZ och 1250 EBZ**

Liften finns med 230 V drift eller batteridrift. Liften är som standard utrustad med hydrauliska stödben och 2-steps hastighet som kan manövreras både från mark och korgen. En vinkelarm i slutet av teleskopbommen förlänger räckvidden in över takkanter och andra hinder. Liften är som övriga OMME liftar uppbyggd av speciellt konstruerade stålbommar, som ger stor stabilitet och styrka i hela konstruktionen. För att göra liften så driftsäker som möjligt, ligger både manöverkabel och utskjutsacylinder skyddade inne i bommarna.

1250 EZ drivs av en 230 V motor som ansluts till eluttag med 10 A säkring. Modell 1250 EZ är speciellt lämplig för kontinuerlig drift.

1250 EBZ drivs av kraftiga batterier (12V/180Ah/5h) som uppladdas med den inbyggda batteriladdaren. Liften kan även laddas under drift, vilket ytterligare förlänger drifttiden. Modell 1250 EBZ är speciellt lämplig för arbeten där det inte finns tillgång till 230 V.

Hydraulisk framdrivning

OMME modell 1250 EZ och 1250 EBZ kan leveras med hydraulisk framdrivning. Framdrivningen styrs via exakta hydrauliska ventiler. Med hydraulisk framdrivning kan liften med egen kraft flyttas runt på arbetsplatsen.