SKYJACK

CE-MODELL | SJ 45T

T-SERIEN

Teleskopiska BOMLIFTAR

Skyjacks produktdesign i världsklass tillhandahåller bästa möjliga värde och den lägsta driftskostnaden genom oöverträffad pålitlighet och enkelhet i fråga om underhåll. SJ 45T bomlift utgör inget undantag till denna filosofi och erbjuder designegenskaper som exempelvis Skyjacks färgkodade och numrerade kabelsystem av standardtyp med analoga kontroller.

SJ 45T erbjuder även Skyjacks exklusiva RIKTNINGSAVKÄNNANDE DRIV- OCH STYRREGLAGE, vilken säkerställer att bomliften alltid kan manövreras och styras i förhållande till operatören snarare än orienteringen för underredet.

Det axelbaserade systemet för fyrhjulsdrift erbjuder oöverträffad dragkraft och terrängframkomlighet och använder en 'Slirfri' differential på den bakre axeln och en differential med begränsad slirning på den främre svängaxeln.

T-SERIEN
Teleskopiska bomliftar

Specifikationer	SJ 45T
Arbetshöjd	15,8 m
Plattformshöjd	13,8 m
Horisontell räckvidd	12,1 m
Plattformsstorlek	0,91 x 1,83 m
Lastbredd	2,3 m
Överhäng	0,9 m
Nedsänkt höjd	2,4 m
Nedsänkt	8,8 m
Hjulbas	2,4 m
Markfrigång	0,3 m
Plattformsrotation	180°
Kranarmens längd	1,5 m
Kranarmens räckvidd +/-	63° / 66°
Vikt	7 552 kg
Lutningsgrad - 4WD (fyrhjulsdrift)	45 %
Vändradie (Inre) - 4WD	2,1 m
Vändradie (Yttre) - 4WD	5,0 m
Axeloscillering	0,2 m
Körhastighet (lastad)	7,2 km/h
Körhastighet (lyft)	0,8 km/h
Kapacitet	227 kg
Maximalt antal personer	2

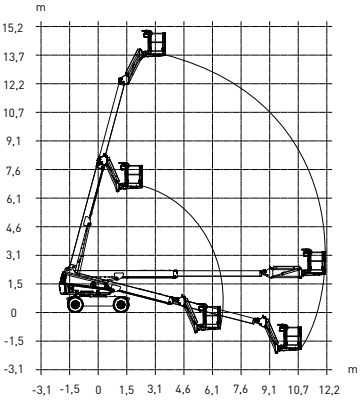

SJ 45T RÄCKVIDDSDIAGRAM

STANDARDFUNKTIONERNA
- Körbar vid full höjd (12,5 m)
- Axelbaserad fyrhjulsdrift
- "Slirfri" differential och främre differential med begränsad slirning
- Oscillerande axel
- Våta bromsar av SAHR-typ (bakre axel)
- 48 hp Deutz dieselmotor
- 90° utsvängbar motor
- Uppfällbara motorhuvar i fiberglas
- 360° kontinuerlig tornvridning
- Riktningsavkännande driv- och styrreglagesystem
- Proportionella kontroller
- Reläbaserat reglagesystem
- Färgkodat, numrerat kopplingsschema
- 45 % stigningsförmåga
- Skumfyllda Grip Lug-däck 12 x 16,5
- Kabeldragning till växelströmsuttag på plattform
- Lutningslarm med bortkoppling för lyft/körning
- Fullt rörelselarm
- Överbelastningsskydd
- Signalhorn för operatören
- Modulärt plattformsräckessystem
- Fjäderupphängd grind
- Taljerepsinfästningar
- Förbindingsskena/lyftfästen

TILLVAL‡
- 3,5 kW generator (Hydrauloljekylare ingår)
- Kallstartstillsats (Endast diesel)
- Diesel avgasrenare
- Hydrauloljekylare
- Blinkande ljus
- Arbetshöjder för plattform
- 1/2" telefonledning till plattform
- 2WD

‡ Kapacitet och maskinvikt kan ändras när olika tillval monteras

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN,
Storbritannien
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-post: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack AB (Sverige)
Marieholmsgatan 2
415 02 Göteborg
Sverige
Tel: +46 31212245
Fax: +46 31212066

Skyjack SAS (Frankrike)
Lieudit Les Pretes
22 bis rue de l'avenir
38150 Chanas Frankrike
Tel: +33 474 20 30 20
Fax: +33 474 20 58 93

Skyjack Hebenehnen Gmbh (Tyskland)
Wullener Feld 27
D-58454 Witten
Tel: +49 2302 2026909
Fax: +49 2302 2025671

www.skyjack.com

Denna broschyr är endast avsedd att fylla en belysande funktion och baseras på den senast tillgängliga informationen vid tiden för tryckning. Skyjack Inc. förbehåller sig rätten att göra ändringar till specifikationer, standard- och tillvalsutrustning när som helst och utan förvarning. Konsultera Underhålls- och reservdelshandboken för information om rätt hantering. CE-märkta arbetsplattformar har testats för överensstämmelse med Maskindirektivet 2006/42/EC.

06/10