

Larvbandsliftar



Kompakta liftar för känsliga områden

Omme är idag en av Europas ledande tillverkare av släpvagnslyftar och är marknadsledande i många länder.

Modellprogrammet som sträcker sig från 10 meter upp till hela 37 meters arbetshöjd och ger stor valfrihet med både vikarms- och teleskoplyftar, larvbandslyftar samt billiftar.

Ommeliftan är en robust och välkonstruerad kvalitetslift av högsta klass med maximal säkerhet och ekonomi.

Ommeliftan har en oslagbar totalekonomi där driftsäkerhet och tillförlitlighet utgör den viktigaste faktorn. Därtill finns ett kompromisslöst säkerhetstänkande som grund vid allt konstruktionsarbete.



Larvbandsliftar för både utom- och inomhusjobb

Omme's larvbandslyftar är mycket kompakta och smala - som lämpar sig för arbeten inomhus i trånga utrymmen eller med känsliga golv. Med larvband får man också en bra framkomlighet utomhus på lutande och kuperad mark och med specialkonstruerade stödben som ger liften optimala uppställningsegenskaper.

- Passar för arbeten i trånga utrymmen - med endast 1,10 m bredd och under 2,0 m i höjd (utom 1930 & 2750 som är lite högre) kommer liften in genom de flesta dörr- och portöppningar
- Känsliga golv - med grå "non-marking" larvband skonas underlaget maximalt
- Stora stödbensplattor skyddar ömtåliga golvytor
- Batteri/dieseldrift
- Arbetshöjder mellan 17,2 - 37 meter
- Liftarna har som standard variabla hydrauliska stödben, proportionalstyrning samt svängbar korg.



Tekniska data Omme larvbandsliftrar

Modell		1750 R	1930 RX	1950 R
Max arbetshöjd	m	17,2	19,1	19,3
Max arbetsradie	m	10,4	10,2	11,7
Max korglast	kg	200	200	200
Svängområde	°	±400	±400	±400
Korgstorlek	m	1,25x0,8x1,1	1,25x0,8x1,1	1,25x0,8x1,1
Svängbar korg	°	±41	±41	±41
Transportlängd	m	5,80	5,90	6,30
Transporthöjd	m	1,99	2,07	1,99
Transportbredd	m	1,10	1,10	1,10
Arbetsbredd	m	4,25/3,45	4,25/3,45	4,25/3,45
Totalvikt	kg	2800/2900	3150/3250	2800/3000
Stigningsförmåga	°	21,8 (40%)	19,3 (35%)	21,8 (40%)
Uppställn. förmåga	°	21,8 (40%)	21,8 (40%)	21,8 (40%)

Larvbandsliften kan med stor fördel användas till rengöring, monteringsarbeten och underhållsarbeten i trånga lokaler med stor takhöjd.

Liftarna har överskådliga manöverboxar i korgen och markplan.

Vid inomhus används batteridrift för tyst miljövänlig drift.

För extra driftkapacitet kan även liftarna utrustad med en transformator 230V - 24V

Med dieseldrift är stigningsförmågan hela 40% (21,8°), där liften också kan ställas upp. Vid batteridriften är stigningsförmågan 30 % (16,7°)

Modell		2200 R	2600 R	2750 RXJ	3000 R	3700 RJ
Max arbetshöjd	m	21,8	25,6	27,50	29,7	37
Max arbetsradie	m	12,2	12,6	15,50	12,6	14
Max korglast	kg	200	200	250	200	250
Svängområde	°	±400	±400	±400	±400	±400
Korgstorlek	m	1,25x0,8x1,1	1,25x0,8x1,1	1,25x0,8x1,1	1,25x0,8x1,1	1,25x0,8x1,1
Svängbar korg	°	±41	±41	±41	±41	±90
Transportlängd	m	6,40	7,20	7,50	8,00	7,78
Transporthöjd	m	1,99	1,99	2,27	1,99	1,98
Transportbredd	m	1,10	1,10	1,50/1,10	1,10	1,50/1,1
Arbetsbredd	m	4,25/3,45	4,25/3,45	4,25/3,45	4,25/3,45	4,60/3,75
Totalvikt	kg	3000/3050	3500/3625	5050	3650/3775	5 450
Stigningsförmåga	°	21,8 (40%)	19,3 (35%)	21,8 (40 %)	19,3 (35%)	19,3 (35%)
Uppställn. förmåga	°	21,8 (40%)	21,8 (40%)	21,8 (40 %)	21,8 (40%)	21,8 (40%)

Nyhet!


För fullständiga data på liftarna - vänligen kontakta Liftbolaget.

Nyhet!




Nyhet - Omme 3700 RBDJ


Kompakt larvbandslift med arbetshöjd på 37 meter! Rörlig jib och 180° korgrotation - perfekt när du behöver komma upp och över hinder. Drivkälla både diesel och batteri vilket lämpar sig bra för både inom och utomhusjobb. Med larvbanden tar du dig lätt fram på mjuka och leriga underlag samt i lutande terräng.

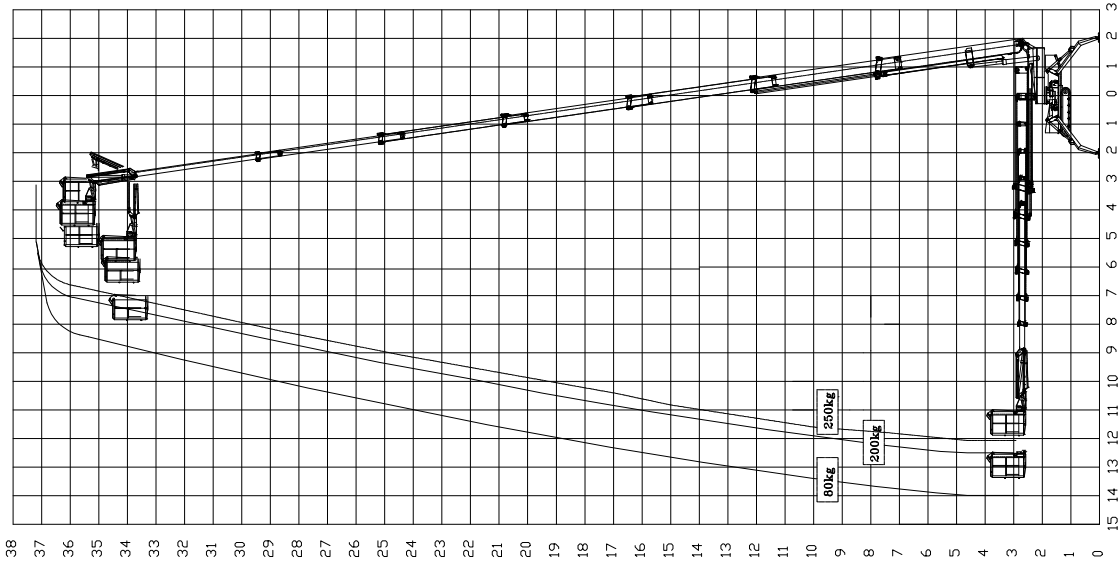

Omme 3700 RBDJ

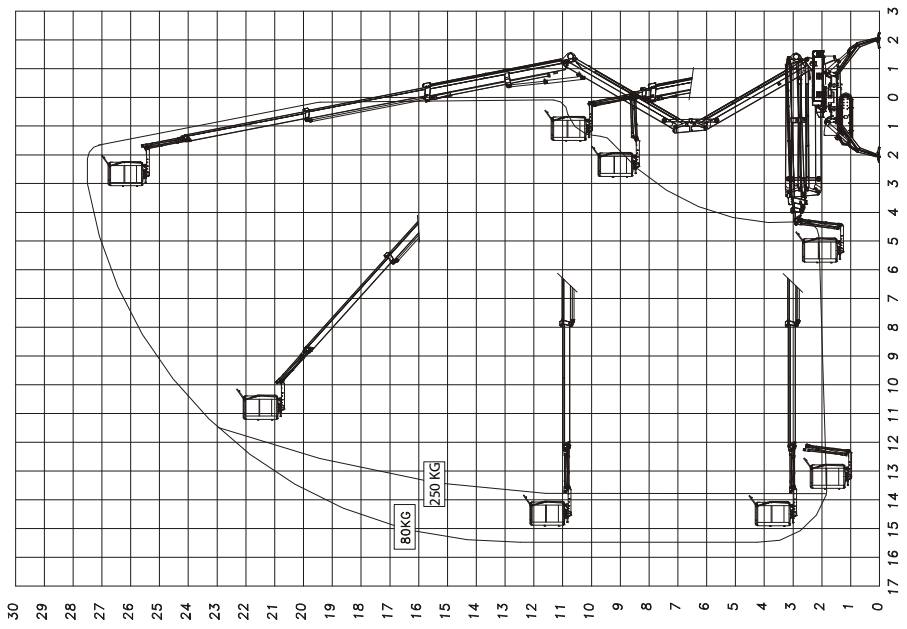

Omme 2750 RBDJ

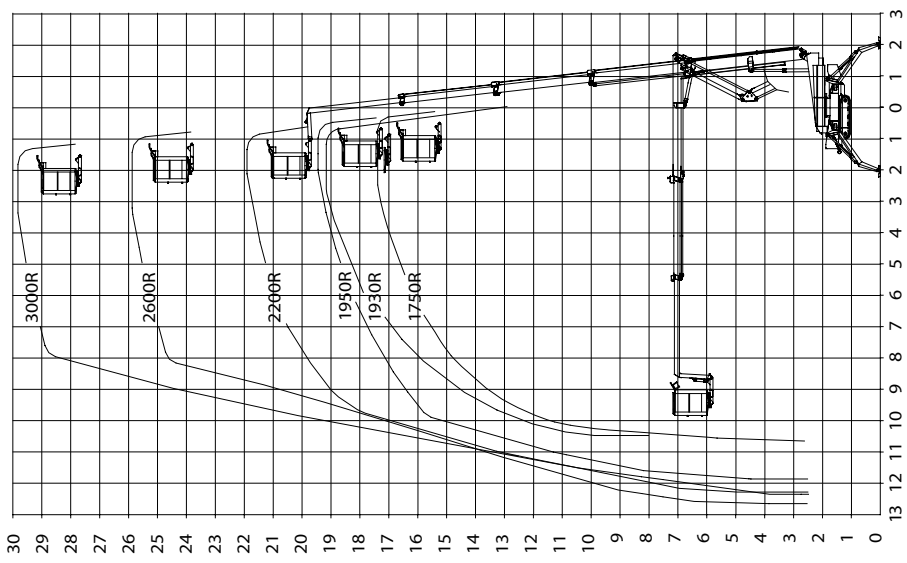

Omme 1750, 1930, 1950, 2200, 2600, 3000

Du tar dig fram nästan överallt

- Utomhus och inomhus
- Mjuka och leriga underlag
- I lutande terräng
- I skog
- Genom trånga passager och dörrar
- På känsliga golv inomhus



Snabb och enkel lastning och lossning



Snabb och enkel lastning och lossning på lasbil utan hjälp av ramper.

Genom liftens stora stigningsförmåga går det lätt att lasta på bil med ramper. Det går även att på ett smidigt och säkert sätt lyfta med kran med hjälp av öglor som finns lättillgängliga.

Tillbehör

- Manövrering av framdrift. Som standard sker det med manöverbox ansluten till liftens kabel. Manöverbox med radiostyrning finns som tillval.
- Liftarna kan utrustas med en förlängd och rörlig jibarm som gör liftens ännu mer flexibel, samtidigt som arbetshöjden ökar med 1,40 m.
- Som extrautrustning kan liftarna utrustas med variabel bandbreddning (standard på 2750 RXJ & 3700 RJ) som är hydrauliskt justerbar från 1,10 m till 1,50 m bredd.
- Automatisk enknapps stödbensuppställning

Försäljning • Service • Reservdelar • Support • Utbildning • Finansiering

Liftbolaget AB är specialiserade på försäljning och service av liftrar och har över 30 års erfarenhet i branschen. Vi kan idag tillsammans med våra leverantörer erbjuda ett komplett program för de flesta typer av höjdjobb. Vi har kontor och serviceverkstäder i Gävle, Falkenberg och Stockholm, samt servicebussar och servicepartners runt om i Sverige. Liftbolaget AB ingår i norska Malthusgruppen.

Gävle - Falkenberg - Stockholm
Utmarksvägen 15 802 91 Gävle
Rönnhagsvägen 13 311 44 Falkenberg
026-12 47 00
info@liftbolaget.se www.liftbolaget.se

